


Besonderheiten der BGV:

- Modularer Aufbau
- Kürzeste Umrüstzeiten durch Schnellspaneinrichtung für die Formate.
- Einfacher, leicht nachvollziehbarer mechanischer Aufbau der Maschine + Antriebe.
- Wartungs- und Servicefreundlich durch schwenkbaren Schaltschrank.
- Computergest. Bedienerführung mit Online Hilfe-Dialogtexten.
- Touch Screen zur optimalen Bedienerführung.
- Rezepturverwaltung mit 24 Programmspeicherplätzen zum ablegen sämtlicher Produkt- und Maschinenparameter.
- Einfacher Folienwechsel durch Klemm- und Klebestation, automatischer Maschinenstop bei Folienende.
- Hochflexible Maschine, die für nahezu jede Anwendung die bestmögliche Ausbauvariation bietet

Optionen

- Servoantrieb und Hubbegrenzung der Quersiegelwerkzeuge dadurch Leistung von max 130 Takte möglich.
- Vakuumpgestützter Folienabzug.
- Vollautomatische Bahnkantensteuerung zur Traktionkontrolle der Folie (seitliches verlaufen der Folie wird verhindert)
- Automatische Fehlerdiagnose und Support per Modem sowie eigener BDE oder BDE - Anbindung.
- Flachbeutel sowie alle gängigen Variationen von Standbeuteln, mit Kantenrillung, Kantensiegelung, nach gesiegeltem Boden etc.
- Diverse Siegel- und Schweißsysteme verfügbar, z.B. Heissiegelung, dauerbeheizte PE- Siegelwerkzeuge ohne Schweißbänder, Ultraschall-Schweißung.
- In die Maschinensteuerung integrierte Steuerung sämtlicher von uns lieferbaren Wiege- und Dosiersysteme. D.h. der Bediener braucht nur ein Bedienkonzept erlernen und kann sowohl Maschine als auch Dosierung über eine Rezepturverwaltung bedienen. Wechselt er das Maschinenprogramm wird die Dosierung/Waage ebenfalls umgestellt.
- Für den Verbundbetrieb mit allen gängigen Dosierungen und Endverpackungssystemen.

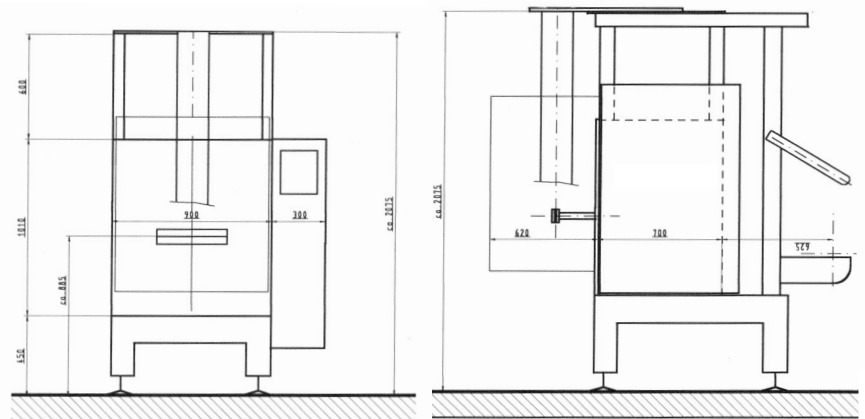

Technische Daten:

Ausbaustufen:	BGV 250	BGV250S	BGV 350	BGV 600
Beutellänge min/max:	80 – 250mm	80 – 250mm	80 – 350mm	250 – 600mm
Beutellänge Standart:	350mm	350mm	500mm	800mm
Mechanische Leistung:	80 Takte	130 Takte	80 Takte	40 Takte
Beutelvolumen max:	8 Liter	8 Liter	20 Liter	90 Liter
Rollendurchmesser Stand:	600mm	600mm	600mm	600mm
Elektroanschluss:	6 KVA	6 KVA	6 KVA	8-10 KVA
Luftbedarf / Min.:	150-300L	150-300L	200-350L	300-600L
Maschinenhöhe:	1800mm	1800mm	2150mm	2450mm
Maschinentiefe:	1950mm	1950mm	2050mm	2150mm
Maschinenbreite:	1500mm	1500mm	1650mm	1900mm




BEGA-tec. GmbH+Co.KG
 Halstenbeker Weg 96b
 D-25462 Rellingen
 Tel. 040 / 180 532 90
 Fax 04101 / 78 93 93
 www.bega-technik.de
 bega-tec@online.de



BEGA-tec.

Verpackungsmaschinen

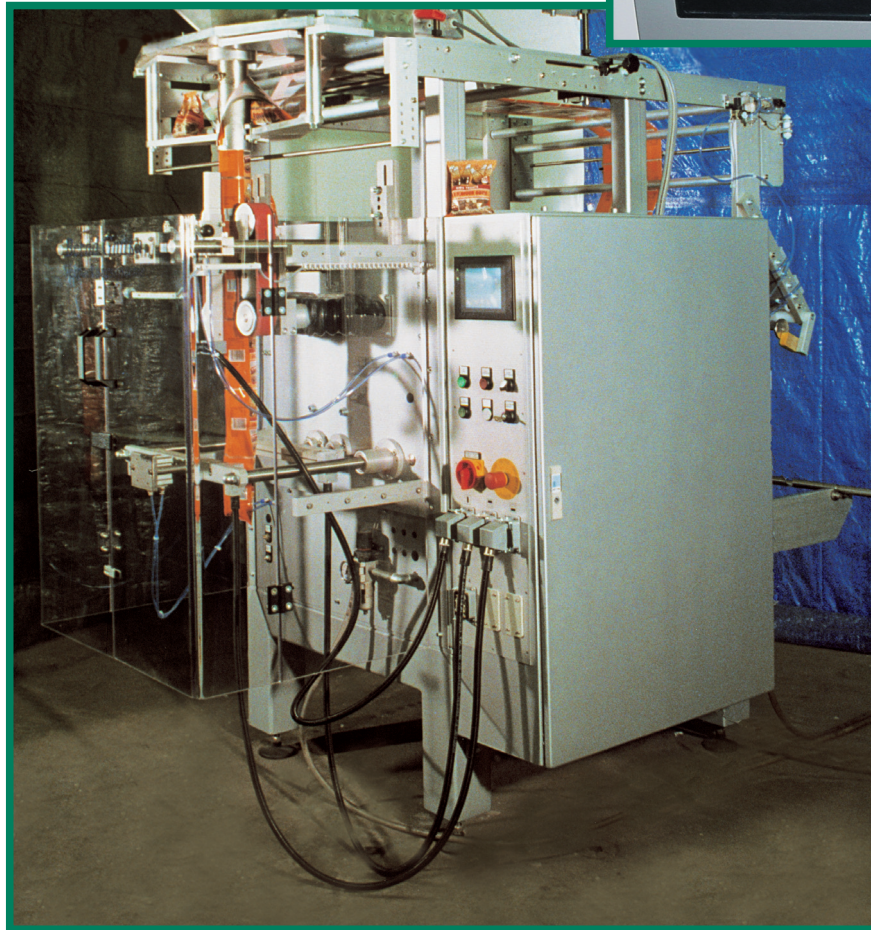

**Unsere Hochflexible,
vertikale Schlauchbeutelmaschine
Serie BGV**