





### Besonderheiten der Linearwaagen BDW:

- Für alle freifließenden Produkte in pulveriger, granulierter und stückiger Form.
- Sehr kompakte Bauform, niedrige Bauhöhe, robuster Aufbau für eine lange Lebensdauer.
- Schnellwechselfaufnahme für ein Werkzeugloses Ausbauen der Wiegebehälter
- Waage je nach Bedarf mit eigener Steuerung, als freistehendes Model oder mit in die Maschinensteuerung integrierter Steuerung und Rezeptur.
- Touch Screen zur optimalen Bedienung.
- Einfacher Produktwechsel durch 24 hinterlegte Rezepturen.
- Einfache Bedienung durch menügestützte Bedienung, alle Parameter digital einstellbar.
- Erhöhte Genauigkeit durch automatisches Nachführsystem für die Grob- und Feindosierung sowie automatischer Nullpunktkorrektur.
- Kombinier- und nachrüstbar als 1-2-3fach Waage lieferbar.

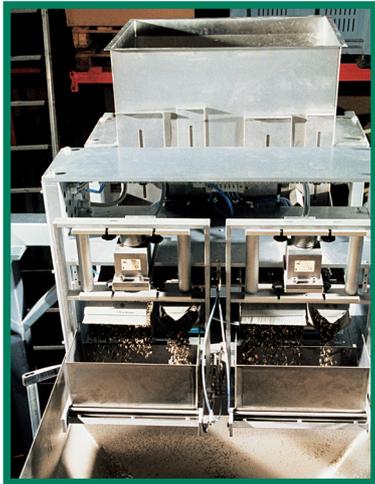


### Optionen

- Edelstahlausführung für den Nassbetrieb.
- Großvolumen bis 30 ( 50 ) Liter Produktvolumen
- Zuführ- und Verziehrinnen, Abtransportsysteme
- Für den Verbundbetrieb mit allen gängigen Verpackungsmaschinen.
- Mischungs- und Kombinationsbetrieb der einzelnen Wiegelinien

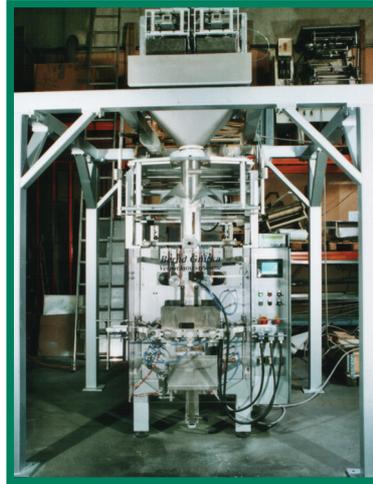

Schneckendosierung  
Neu und gebraucht

Mehrkopfwaagen  
Neu und gebraucht

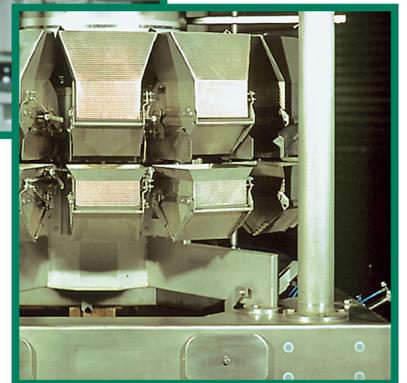

### Technische Daten der Linearwaagen:

|                           | BDW-A2-2000  | BDW-B2-5000 | BDW-C2-5000   | BDW-A1-25000 |
|---------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Ausbaustufen:             | 1            | 2           | 3             | 1            |
| Anzahl Wiegelinien        | 1            | 2           | 3             | 1            |
| Wiegebereich:             | 10 – 2000g   | 50-5000g    | 50 – 5000g    | 2,0 – 25 kg  |
| Mechanische Leistung:     | 15 Takte     | 25-28Takte  | 40 – 50 Takte | 4 – 10 Takte |
| Behältervol.Standart/Opt. | 3/8,5 Liter  | 3 / 8,5L    | 3 / 8,5 L     | 5 – 30 L     |
| Schwinger                 | Grob-undFein | Grob+Fein   | Grob+Fein     | Grob         |
| Elektroanschluss:         | 3 KVA        | 5KVA        | 6,5 KVA       | 4KVA         |
| Luftbedarf / Min.:        | 100L         | 100L/min    | 150L/min      | 100L/min     |
| Maschinenhöhe:            | 1250mm       | 1250mm      | 1250mm        | 1250mm       |
| Maschinentiefe:           | 700mm        | 900mm       | 1100mm        | 900mm        |
| Maschinenbreite:          | 1100mm       | 1100mm      | 1100mm        | 1100mm       |




BEGA-tec. GmbH+Co.KG  
Halstenbeker Weg 96b  
D-25462 Rellingen  
Tel. 040 / 180 532 90  
Fax 04101 / 78 93 93  
www.bega-technik.de  
bega-tec@online.de



**BEGA-tec.**

# Verpackungsmaschinen

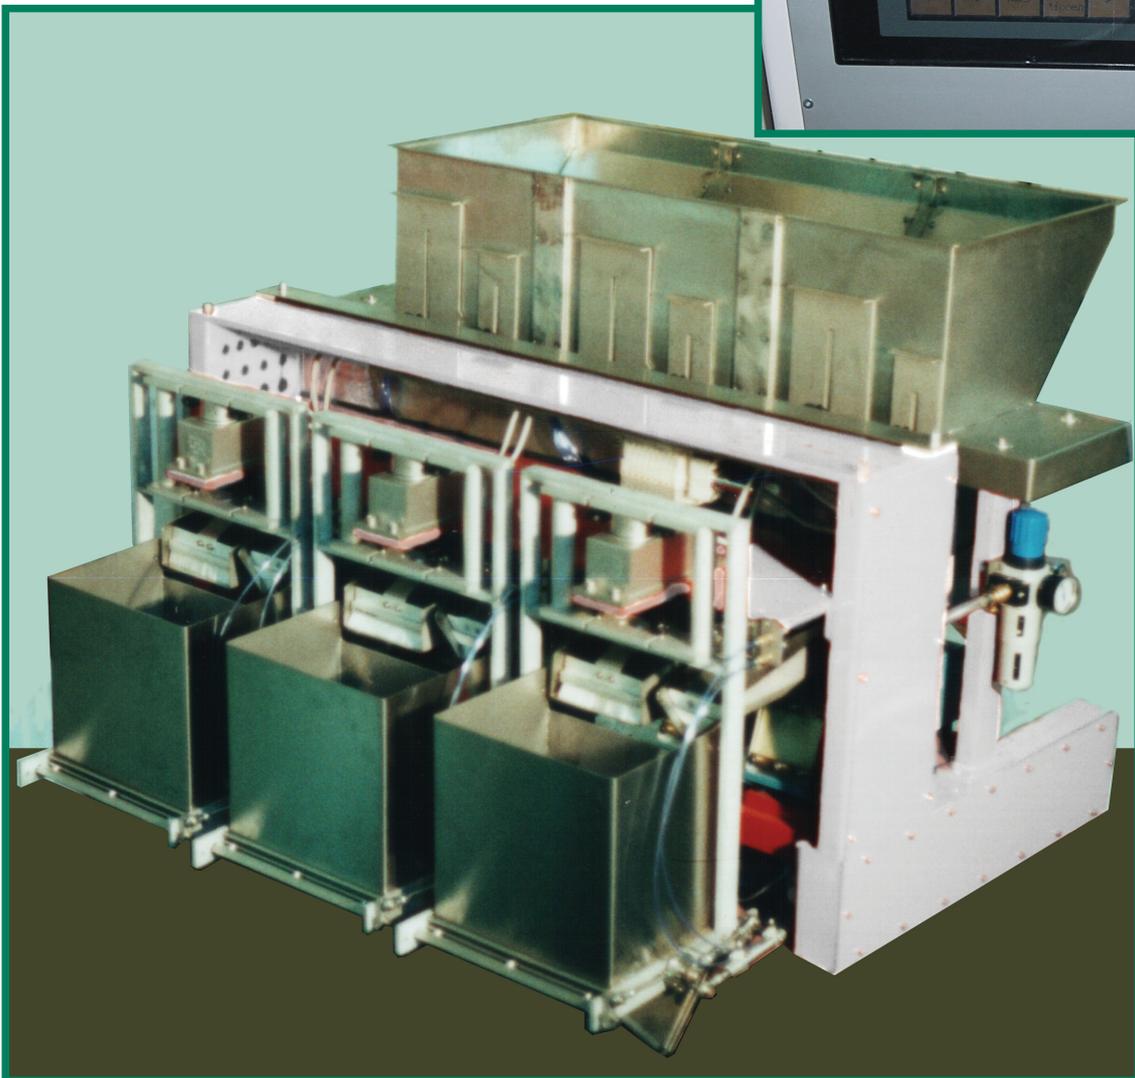

**Bedarfsspezifische Lösungen  
Unsere Mikroprozessor gesteuerten  
Linearwaagen und Dosierungen**